

М 1:1

Артикул 491


Ремувка 4sb с полукольцом

Нанесение:

шелкотрансфер



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ РЕМУВОК  
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ  
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°C

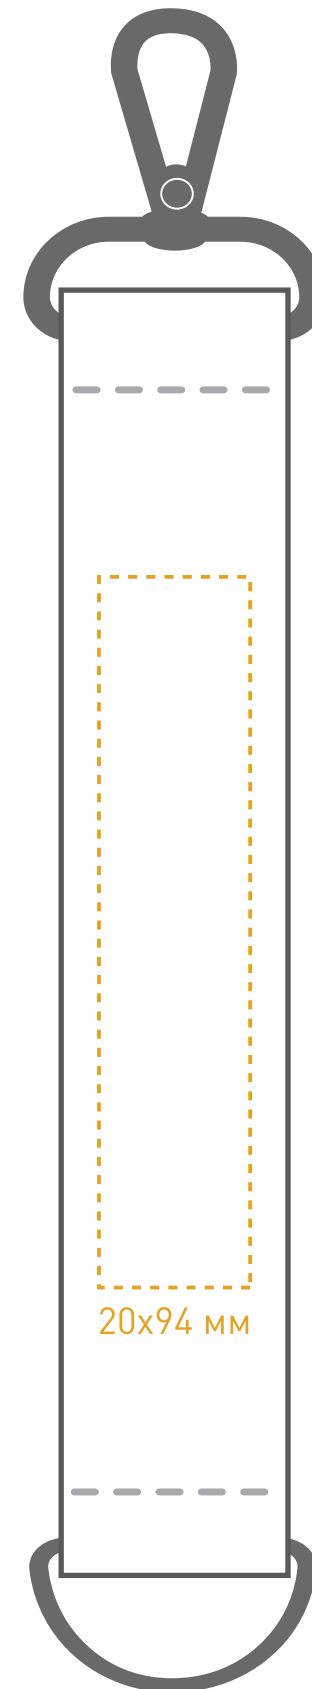

на ремувке минимальная толщина линий = 3 мм