

М 1:1

Артикул 491

Ремувка 4sb с полукольцом


Нанесение:

шелкотрансфер

DTF печать (полноцветный трансфер)



ПРИ БРЕНДИРОВАНИИ РЕМУВОК
НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ
ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ ДО 130°C

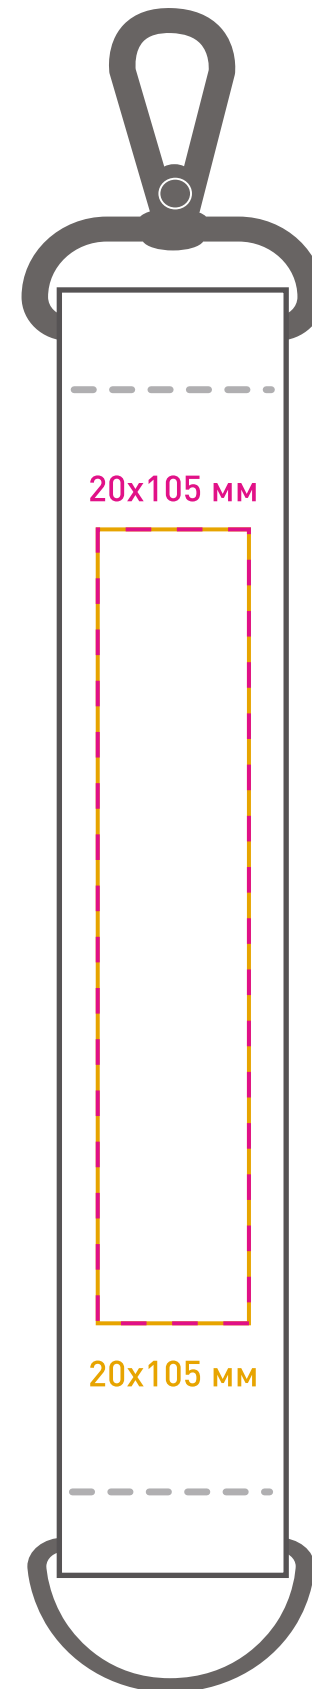

МИНИМАЛЬНАЯ ТОЛЩИНА ЛИНИЙ = 1,5 мм